

Мануал по разбору очков VR L42

Извлечь декоративные пробки винтов крепления корпуса и выкрутить винты



Отсоединить переднюю декоративную панель




Отсоединить мягкую амбушюр по всему периметру корпуса. Под ней спрятаны винты крепления.



Разделить корпус



Приподнять системную плату. Под USB разъемом находится саморез.

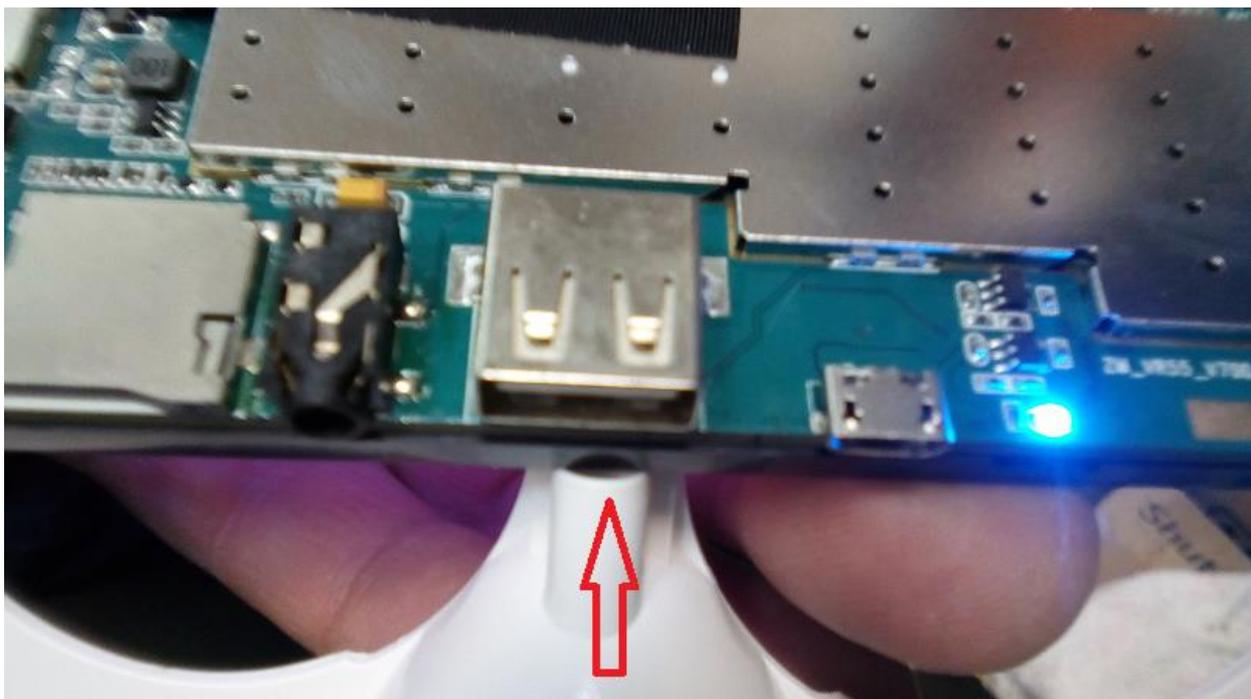

При осмотре матрицы не спутайте дефектные пиксели с точками фокусировки:



Отсоедините аккумулятор и шлейф матрицы

