


Прошивка Digma E2/E4


Перед началом процедуры, обязательно полностью зарядите устройство и подготовьте заведомо рабочий USB кабель.

Процедура обновления прошивки:

1. Скачайте архив с утилитой для прошивки и распакуйте на жесткий диск. Пусть к файлу утилиты не должен содержать русских букв. Лучше папку с утилитой скопировать в корень диска.
2. Скачайте и распакуйте папку с драйверами.
3. Установите драйверы, запустив файл driverinstall.exe
4. Скачайте прошивку к устройству и распакуйте её (.img файл) в какую-либо папку. Пусть к прошивке не должен содержать русских букв.
5. Запустите утилиту FactoryTool.exe. Выберите файл прошивки (.img файл)

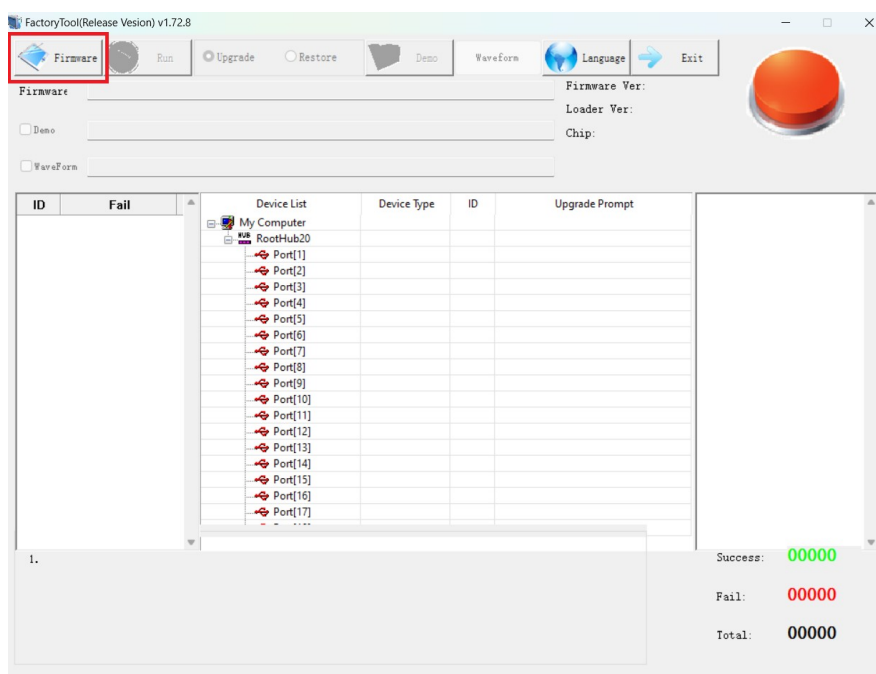

Нажмите в окне утилиты “Run”, на книге зажмите верхнюю кнопку перелистывания страниц и не отпуская её, подключите книгу к USB порту ПК. После появления информации о начале прошивки в столбце “Upgrade Prompt”, при достижении 3-6%, кнопку можно отпустить, дожидаться окончания прошивки.

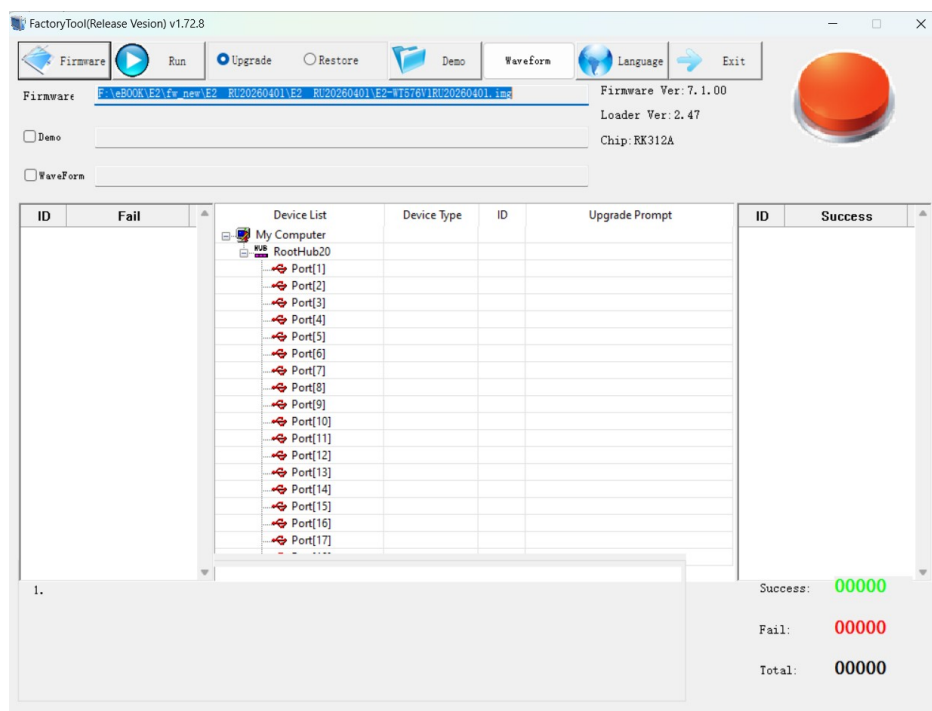

Первая загрузка книги после прошивки будет долгой, около 5 мин.

После загрузки книги нужно удалить приложение Litres, затем, после обновления Rustor, заново установить Litres.