


机器需要两步操作才可以正常使用，一下载软件到手机。二解密完成。

Download tool instructions

1: Attachments containing drivers and download platform:如果没有做过下载的电脑，先安装驱动







USB Driver



Download Platform

2: Open and install the USB drivers and codecs download platform

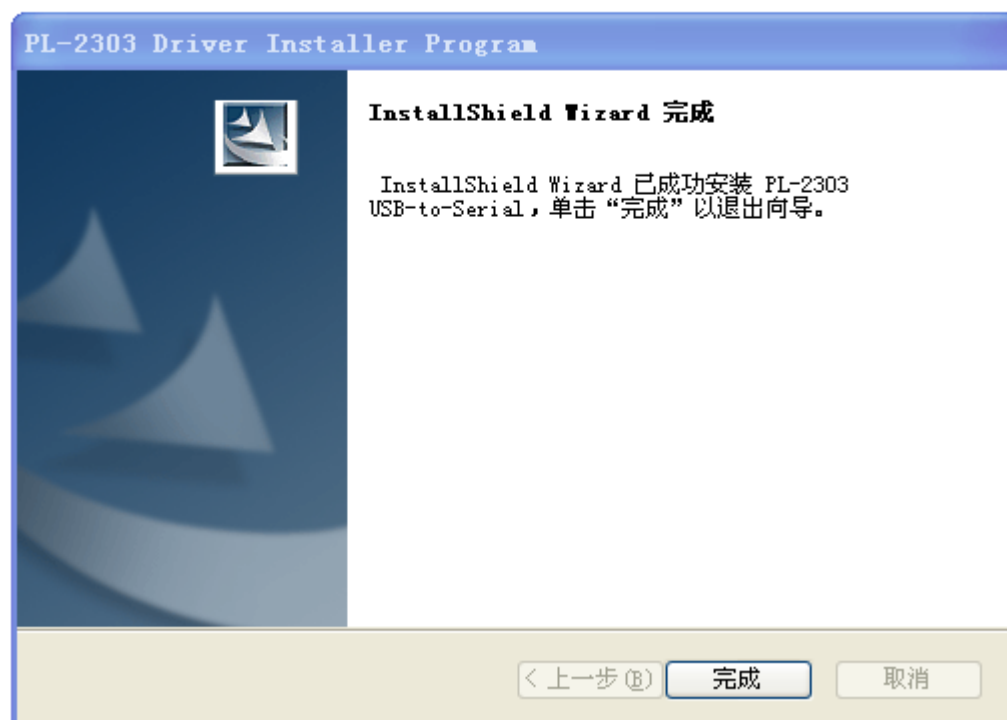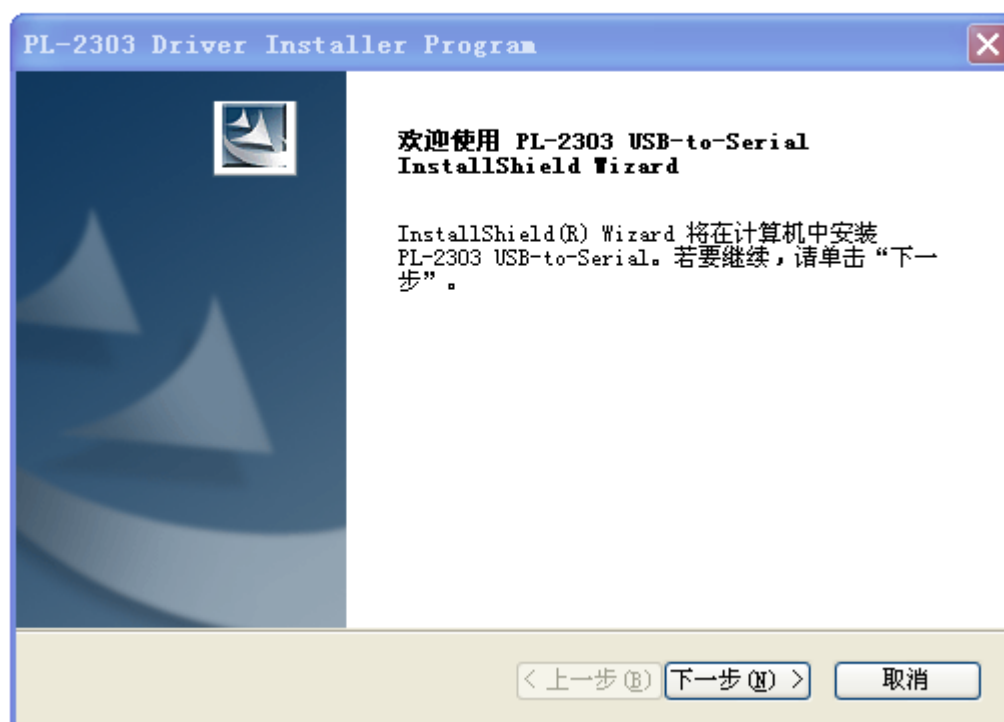


Driver installation interface

3: Extract Interface Platform 找到下载工具打开

ngs\Download\FACTORYDOWNLOAD_R2.9.6004 (格式化优化后)\Bin

名称	大小	类型
BMAConfig.xml	24 KB	XML 文档
BMAConfig.xml.template	3 KB	TEMPLATE 文件
BMAConfigSchema.xml	4 KB	XML 文档
BMAFrame.dll	236 KB	应用程序扩展
BMError.ini	1 KB	配置设置
BMFileType.ini	3 KB	配置设置
BMPlatform.dll	168 KB	应用程序扩展
BMTIMEOUT.ini	3 KB	配置设置
Channel.dll	153 KB	应用程序扩展
Channel.ini	2 KB	配置设置
DiagChan.dll	149 KB	应用程序扩展
DiagChan.ini	1 KB	配置设置
FactoryDownload.exe	1,416 KB	应用程序
FactoryDownload.ini	3 KB	配置设置
fdl_bkmark.bmp	118 KB	图片文件 (.bmp)
FlashInfo.fic	24 KB	FIC 文件
PhaseCheck.ini	1 KB	配置设置

4: Insert download cable will automatically install the driver until the installation is complete. After a successful installation in the Device Manager can display port

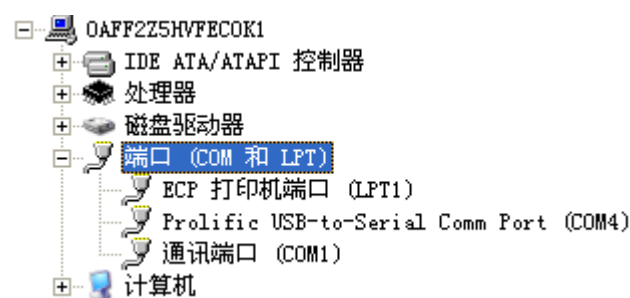

Drivers & Downloads lines installed successfully

5: Open the download platform 打开下载工具


ngs\Download\FACTORYDOWNLOAD_R2.9.6004 (格式化优化后)\Bin

名称 ▲	大小	类型
BMAConfig.xml	24 KB	XML 文档
BMAConfig.xml.template	3 KB	TEMPLATE 文件
BMAConfigSchema.xml	4 KB	XML 文档
BMAFrame.dll	236 KB	应用程序扩展
BMError.ini	1 KB	配置设置
BMFileType.ini	3 KB	配置设置
BMPlatform.dll	168 KB	应用程序扩展
BMTIMEOUT.ini	3 KB	配置设置
Channel.dll	153 KB	应用程序扩展
Channel.ini	2 KB	配置设置
DiagChan.dll	149 KB	应用程序扩展
DiagChan.ini	1 KB	配置设置
FactoryDownload.exe	1,416 KB	应用程序
FactoryDownload.ini	3 KB	配置设置
fdl_bkmark.bmp	118 KB	图片文件(.bmp)
FlashInfo.fic	24 KB	FIC 文件
PhaseCheck.ini	1 KB	配置设置


Found FactoryDownload.exe and open




6: Loading data 加载 PAC 文件

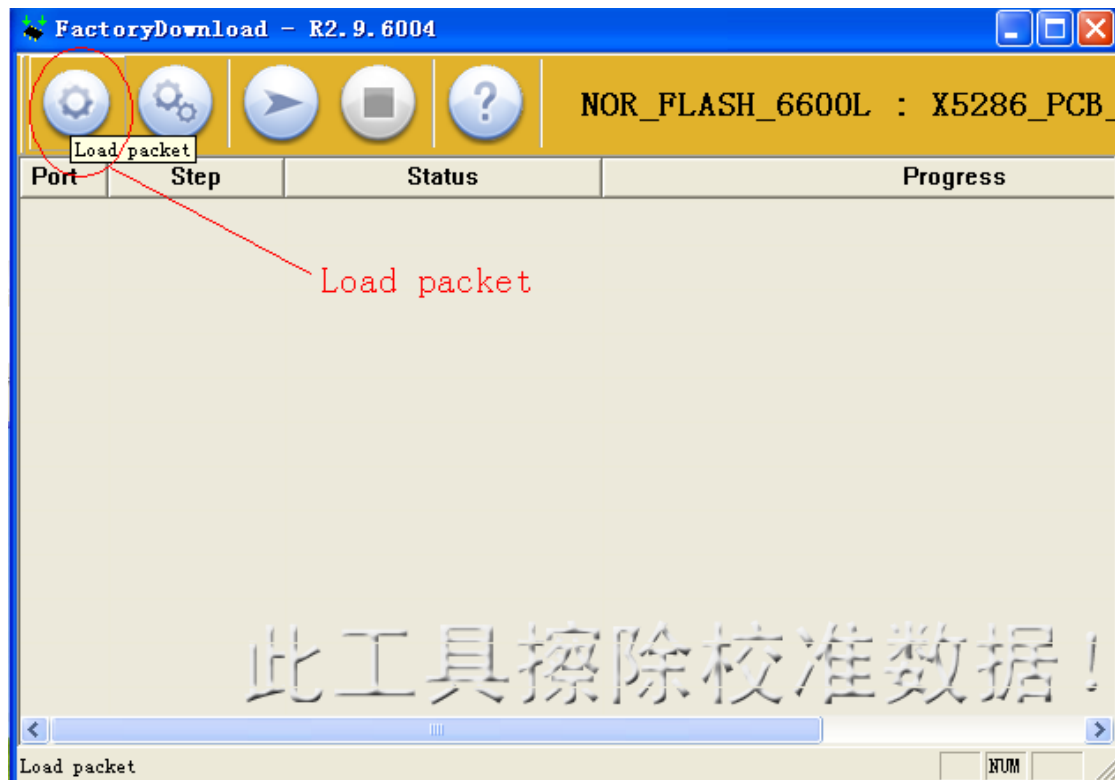

7: 选择所给的 **PAC** 文件，点击打开

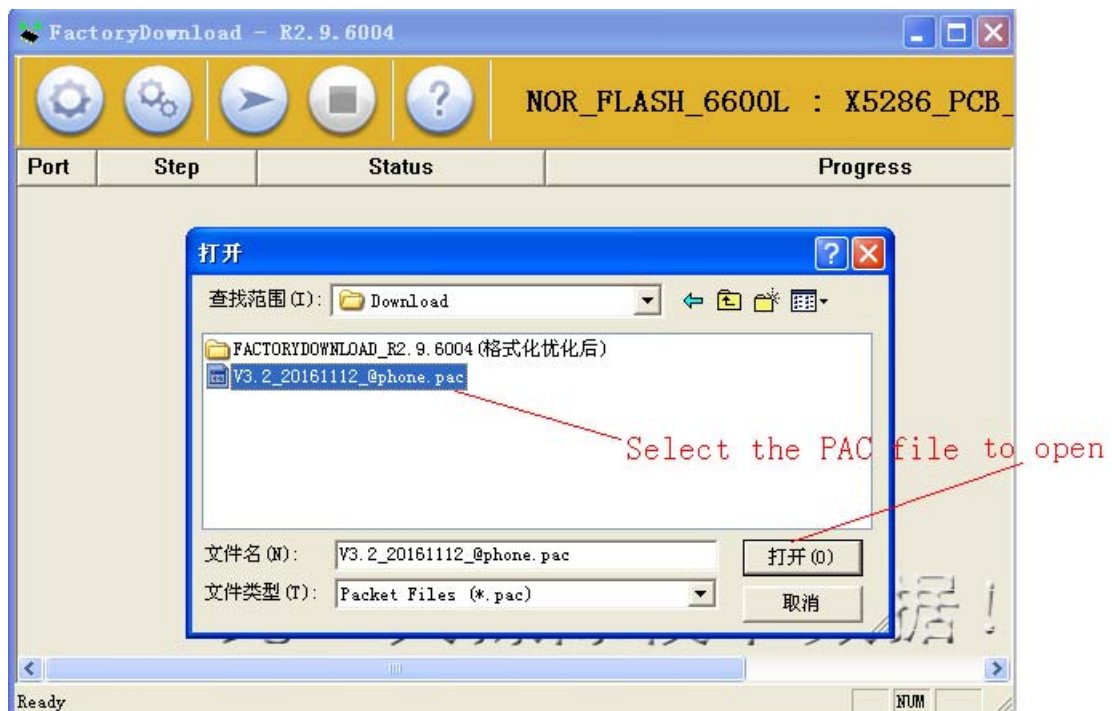

8: 插入下载线，点开始下载按钮

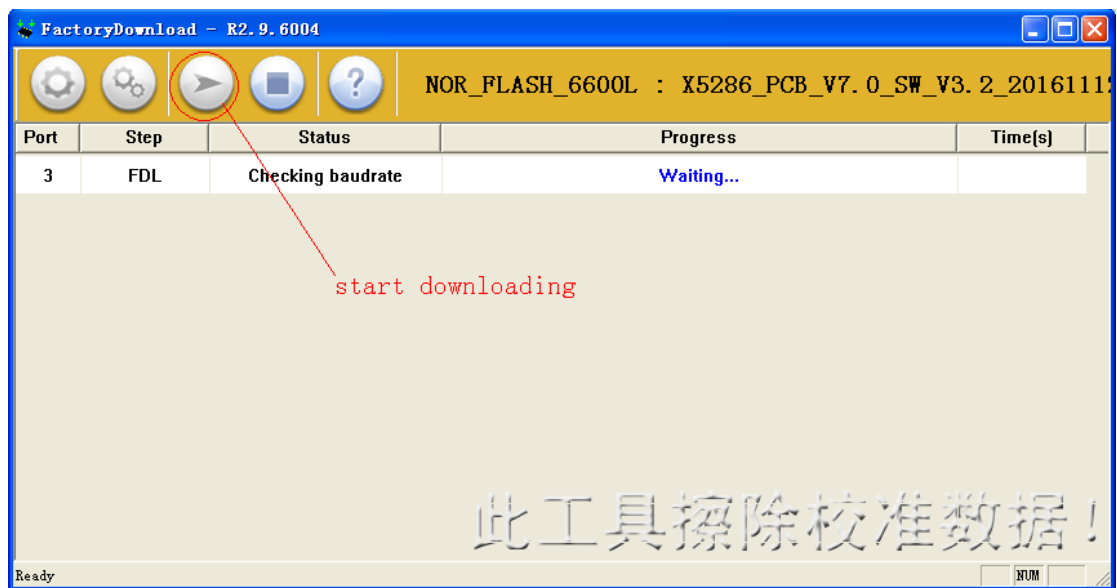


9: Began to brush into ROM 然后装电池进去, 会自动开始下载。

Insert the download cable, and then install the battery



下载成功的界面，操作上面两步继续下载，电脑 **USB** 和下载线足够多的情况下可以使用多口下载。

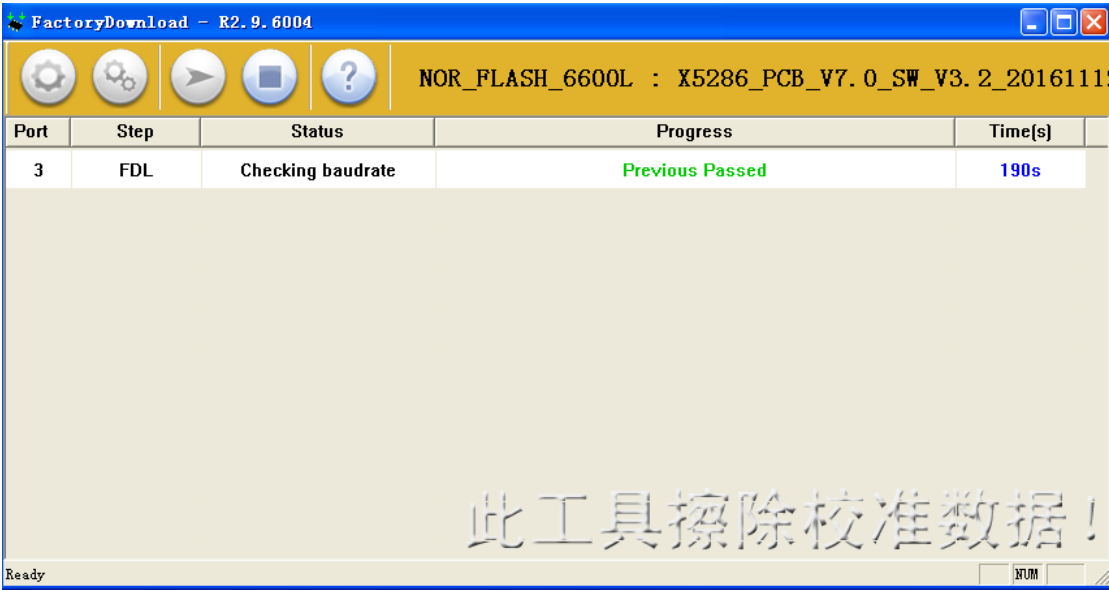


You can download multiple

Congratulations Brush Successful !!!

Decryption tool

1.open 打开解密工具



HXD解密维修软件 [UART]-V1.9-HXDYXGS-HXD-C618

COM	状态	机型	IMEI
<input checked="" type="checkbox"/> COM3	●	机型	IMEI: 35802215145582
<input type="checkbox"/> COM4	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM5	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM6	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM7	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM8	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM9	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM10	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM11	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM12	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM13	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM14	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM15	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM16	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM17	●	机型	IMEI:
<input type="checkbox"/> COM18	●	机型	IMEI:

欢迎使用新平台

本机IP: 113.118.99.208

维修订单余数:

32000台

此次成功: 0 台

状态说明以及参数区:

☒ 单卡 ☒ 自动加号 ☒ 手选串口

● 失败 ● 超时 ● 机型错误
● 成功 ● 无效 ● 串号成功

获取维修数成功

开始

IP 地址必须要授权才可以解密，如果有 IP 变化告诉授权方 IP 即可




Requires IP authorization

2. Insert the download line boot, click to start decryption, You can decrypt multiple
解密步骤：插入下载线到手机端耳机内，然后按开机，进入（3 图片的状态）点右下角开始，状态点变成蓝色或者绿色都为成功，拔下下载线重装电池开机就正常了。



3. Not decrypted 未解密开机状态

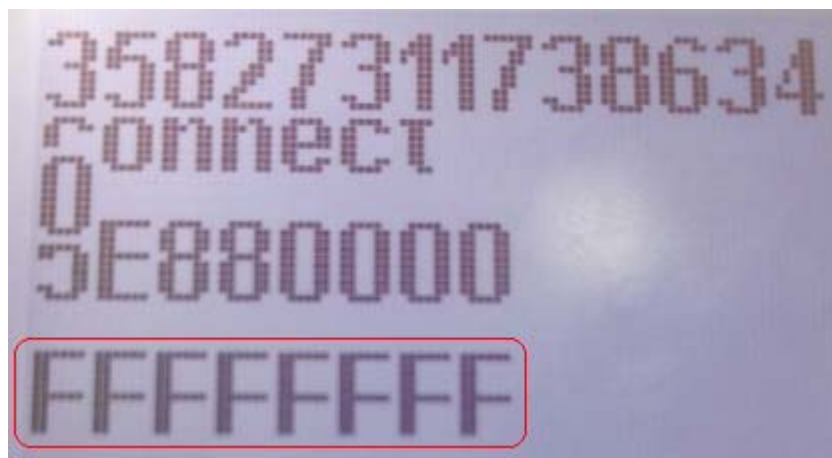

4. Decryption success 解密成功状态

35802215145582

get dat

3

5E880000

E5F07852